

Schläuche für nachträgliche Montage / conduits for subsequent assembly

GOGACON SHR-PPB geschlitzter Schlauch PP / slotted conduit PP

Montagewerkzeug inkludiert /
wrench included


auf Anfrage auch in weiß lieferbar / upon request also deliverable in white

Material: Polypropylen halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: HB nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -30°C bis +110°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ type	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Abmessungen mm dimensions mm			VPE m PU	ArtNr schwarz black	€/m
		A	B	C			
SHR-08-PPB	10	8	0,8	10	100	240600	1,23
SHR-15-PPB	16	15	0,8	14	50	240601	1,62
SHR-20-PPB	23	20	0,9	17	30	240602	2,13
SHR-25-PPB	25	25	1,0	20	20	240603	3,08
SHR-32-PPB	32	32	1,3	25	15	240604	4,59

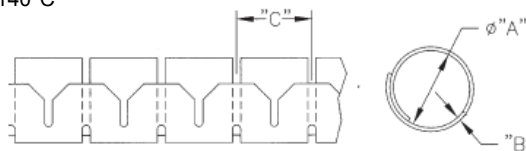

GOGACON SHR-VOB geschlitzter Schlauch PA / slotted conduit PA


auf Anfrage auch in weiß lieferbar / upon request also deliverable in white

Material: Polyamid PA6

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94, flammhemmend / flame retardant

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C, kurzzeitig / temporarily bis +140°C

Typ type	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Abmessungen mm dimensions mm			VPE m PU	ArtNr schwarz black	€/m
		A	B	C			
SHR-08-V0B	10	8	0,8	10	100	240200	2,74
SHR-15-V0B	16	15	0,8	14	50	240201	3,90
SHR-20-V0B	23	20	0,9	17	30	240202	5,27
SHR-25-V0B	25	25	1,0	20	20	240203	6,71
SHR-32-V0B	32	32	1,3	25	15	240204	11,54

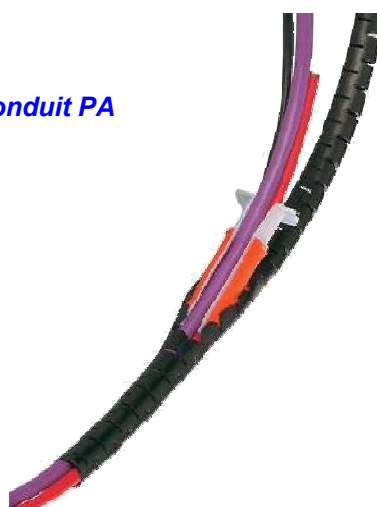

GOGACON CAT-TOOL Montagewerkzeug extra / wrench extra

Material: Polypropylen

Typ type	für SHR	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
	for	PU		/pc.
CAT-08-PP	SHR-08	1 Stk.	249000	2,92
CAT-15-PP	SHR-15	1 Stk.	249001	3,00
CAT-20-PP	SHR-20	1 Stk.	249002	3,26
CAT-25-PP	SHR-25	1 Stk.	249003	3,79
CAT-32-PP	SHR-32	1 Stk.	249004	4,98



GOGACON BFS Befestigungsschellen mit SS Spannschlaufen / fixing clamps with fastening straps

Material Befestigungsschellen / fixing clamps: Polyamid 6.6 halogenfrei / halogen-free

Material Spannschlaufen / fastening straps: PVC

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -35°C bis +85°C

Typ type	für SHR	Befestigung mit fixation with	VPE Stk. PU	ArtNr	€/Stk. /pc.
	for		PU		/pc.
BFS-08	SHR-08	M5	100	251000	0,11
BFS-15/20	SHR-15 / 20	M5	100	251002	0,13
BFS-25/32	SHR-25 / 32	M5	100	251004	0,19
SS-08/15	SHR-08 / 15		500	251001	0,09
SS-20	SHR-20		500	251003	0,11
SS-25/32	SHR-25 / 32		500	251005	0,10



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2015 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved