

GOGASWITCH GV und LG

Austrittsfilter passend zu Filterlüftern



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Austrittsfilter werden fast immer zusammen mit Filterlüftern verwendet. Sie sollten so eingebaut werden, dass vom Lüfter zum Austrittsfilter ein diagonaler Luftstrom innerhalb des Schaltschranks entsteht.

Austrittsfilter GV für Lüfter Serie LV

Die GV-Austrittsfilter besitzen wie die LV-Lüfter eine Schnappbefestigung für die Montage ohne Werkzeug.

RAL7035 lichtgrau

Art.Nr.	passender Filterlüfter	Abmessungen außen mm	Montage-ausschnitt mm	Einbau-tiefe mm	EURO pro Stk.
90-GV80	90-LV80, 90-LV85	80 x 80	68 x 68	12	15,86
90-GV100	90-LV100	105 x 105	92 x 92	12	16,70
90-GV200	90-LV200	130 x 130	116 x 116	24	20,87
90-GV250	90-LN250, 90-LV250	148 x 148	125 x 125	23	20,44
90-GV300	90-LV300, 90-LV300	204 x 204	177 x 177	26	22,08
90-GV4/500	90-LN-410, 90-LV4.., 90-LV5..	250 x 250	223 x 223	32	25,04
90-GV6/700	90-LN-600, 90-LV600-LV700+800	323 x 323	292 x 292	33	28,44



Wir liefern sicher

Austrittsfilter GV-IP55 für Lüfter Serie LV-IP55

Mit Z-Line Filter IP55 und speziellem Streckmaterial Schnappbefestigung für die Montage ohne Werkzeug.

RAL7035 lichtgrau, UV-beständig, für Outdoor geeignet, -20 bis +65°C

Art.Nr.	passender Filterlüfter	Abmessungen außen mm	Montage-ausschnitt mm	Einbau-tiefe mm	EURO pro Stk.
90-GV250IP55	90-LV250IP55	148 x 148	125 x 125	23	40,07
90-GV300IP55	90-LV300IP55	204 x 204	177 x 177	26	45,07
90-GV4/500IP55	90-LV4..IP55, 90-LV5..IP55	250 x 250	223 x 223	32	48,41
90-GV6/700IP55	90-LV600IP55+700IP55+800IP55	323 x 323	292 x 292	33	55,10




Austrittsfilter LG für Lüfter Serie LS

Keine Einbautiefe nach innen

RAL7032 hellgrau

Art.Nr.	passender Filterlüfter	Abmessungen außen mm	Montage-ausschnitt mm	EURO pro Stk.
90-LG10K	90-LS10(KX)	128 x 128 x 30,5	116 x 116	19,20
90-LG11K	90-LS0(K)	238 x 238 x 35	200 x 200	27,55
90-LG12K	90-LS1(K), 90-LS2(K)	339 x 238 x 35	200 x 298	27,55
90-LG25K	90-LS25K	255 x 255 x 35	223 x 223	28,38
90-LG13K	90-LS3(K)	344 x 344 x 35	300 x 300	35,06

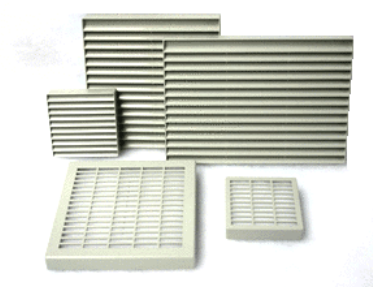

Blendrahmen BV

Blendverschluss zum nachträglichen Verschließen von Montageausschnitten

z.B. bei Umrüstung auf Kühlgeräte oder bei falschen Ausbrechungen

Gleiche Abmessungen wie Austrittsfilter GV

Einfache Montage mit Schnappbefestigung ohne Werkzeug

Temperaturbereich -20°C bis +65°C

Schutzart Standard IP54, UL-Zulassung

RAL7032 hellgrau und RAL7016

Art.Nr.	Abmessungen außen mm	Montage-ausschnitt mm	Höhe des Abdeckgitters	EURO pro Stk.
90-BV400/500	250 x 250 x 35	223 x 223	6 mm	a.A.
90-BV400/500IP55				50,10
90-BV600/700	323 x 323 x 33	292 x 292	6,5 mm	33,39
90-BV600/700IP55				55,10



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH KB 400

Kiemenblech





GOGATEC GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

- Passend für Filterlüfter LV 4xx – LV 5xx und Austrittsfilter GV 400/500
- Für Outdooreinsatz von Filterlüftern und Austrittsfiltern
- Stabil, vandalensicher (keine Schrauben außen)
- Nachrüstung an bestehenden Anlagen möglich

Technische Daten

Material: Edelstahl 1.4301 geschliffen
Witterungs- und korrosionsbeständig
Befestigung erfolgt von innen
Mit Dichtungen und Befestigungszubehör

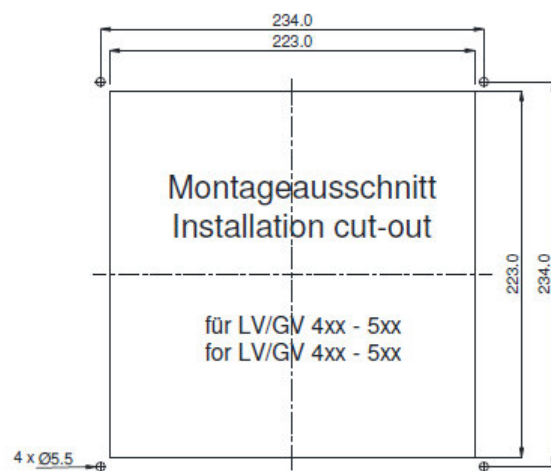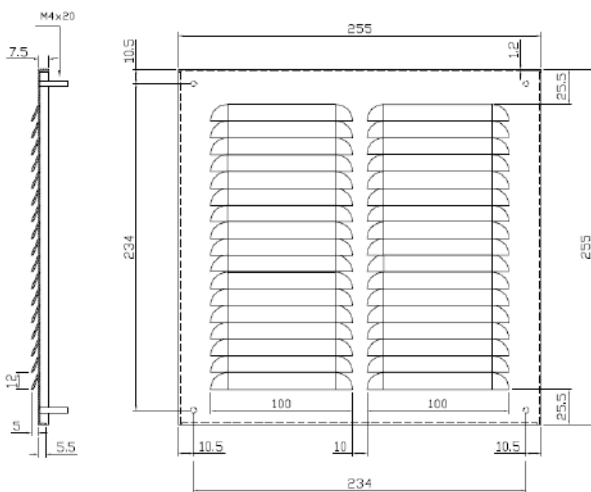

Je 4 Löcher 5,5 mm in Innengitter und Schaltschrank bohren.
Drill 4 holes 5,5 mm into inside grill and control cabinet.

Kiemenblech KB400

Type	VPE	Art.Nr.	Preis
	Stk.		€/Stk.
KB400	1	90-KB400	89,20



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

FILTERMATTEN AM

Filtermatten für Lüfter und Filter



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Für Filterlüfter und Austrittsfilter werden hochwertige Filtermatten in verschiedenen Filterklassen verwendet. Bei Feinstaub kann im Filterlüfter die Filtermatte T3/290S zusätzlich zur Matte P15/350S eingelegt werden. Dabei ist die reduzierte Luftleistung zu beachten.

Für einen störungsfreien Betrieb ist regelmäßiger Wechsel oder Reinigung der Filtermatten unerlässlich. Die Filter können bei laufendem Lüfter von außen ohne Werkzeug gewechselt werden. Zur Überwachung der Filterverschmutzung über die Schaltschrank-Innentemperatur bieten sich Thermostate als kostengünstige Lösung an.

Filtermatten P15/150S (Abscheidegrad 67% - EU2)

Achteckige Form, VPE = 5 Stk.


FILTERLÜFTER und AUSTRITTSFILTER	Größe	Art.Nr.	EURO
	mm		pro Stk.
90-LV80, 90-LV85, 90-GV80	65 x 65	90-AM815P	1,12
90-LV100, 90-GV100	89 x 89	90-AM115P	1,21

Filtermatten P15/350S (Abscheidegrad 85% - EU3), P15/500S (Abscheidegrad 94% - EU4)

und Feinstfiltermatten T3/290S (Abscheidegrad 96% - EU4)

Rechteckige Form (ausgenommen 90-AM235P und 90-AM200P achteckig), VPE = 5 Stk.

FILTERLÜFTER und AUSTRITTSFILTER	Größe	mit P15/350S	EURO	mit P15/500S	EURO	mit T3/290S	EURO
	mm	Art.Nr.	pro Stk.	Art.Nr.	pro Stk.	Art.Nr.	pro Stk.
90-LV200, 90-GV200	112 x 112	90-AM235P	1,47	90-AM200P	1,71		
65-LN250, 90-GV250	118 x 118	90-AM0135P	1,64	90-AM01P	1,78		
90-LS10, 90-LG10	118 x 118	90-AM0135P	1,64	90-AM01P	1,78		
90-LV300, 90-GV300	171 x 171	90-AM335P	2,07	90-AM300P	2,07	90-AM300T	1,72
90-LN/LV4.., 90-LV5..	216 x 216	90-AM435P	2,28	90-AM400P	2,33	90-AM400T	1,97
90-GV4/500	216 x 216	90-AM435P	2,28	90-AM400P	2,33	90-AM400T	1,97
90-LV600, LV700, LV800	283 x 283	90-AM735P	3,31	90-AM700P	3,51	90-AM700T	2,93
90-GV6/700	283 x 283	90-AM735P	3,31	90-AM700P	3,51	90-AM700T	2,93
90-FR102; 90-KL100C	142 x 142			90-AM10P	1,64		
90-LS0, 90-LG11	226 x 226	90-AM1135P	2,61	90-AM11P	2,48	90-AM11T	2,01
90-LS1, 90-LS2	326 x 226	90-AM1235P	2,94	90-AM12P	2,94	90-AM12T	2,41
90-LG12, 90-DE400	326 x 226	90-AM1235P	2,94	90-AM12P	2,94	90-AM12T	2,41
90-LS25K, 90-LG25K	244 x 244	90-AM2535P	2,94	90-AM25P	2,94	90-AM25T	2,41
90-LS3, 90-LG13	330 x 330	90-AM1335P	4,58	90-AM13P	4,81	90-AM13T	3,81

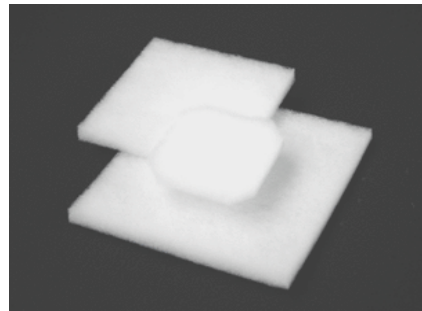


Ersatz Z-Line Filter ZF IP55 VPE = 5 Stk.

FILTERLÜFTER und AUSTRITTSFILTER	Z-LineFilter	EURO
	Art.Nr.	pro Stk.
90-LN/LV250, 90-GV250	90-ZF250	36,73
90-LN/LV300, 90-GV300	90-ZF300	37,56
90-LN/LV405-550, 90-GV400/500	90-ZF400/500	39,23
90-LV600-800, 90-GV600/700	90-ZF600/700	45,10

a.A. = auf Anfrage

Dichtungen D VPE = 5 Stk.

FILTERLÜFTER und AUSTRITTSFILTER	DICHTUNG D	EURO
	Art.Nr.	pro Stk.
90-LS10, 90-LG10	90-D10	1,17
90-LS0, 90-LG11	90-D11	1,74
90-LS1, 90-LS2, 90-LG12	90-D12	2,04
90-LS25K, 90-LG25K	90-D25	2,04
90-LS13K, 90-LG13K	90-D13	2,68

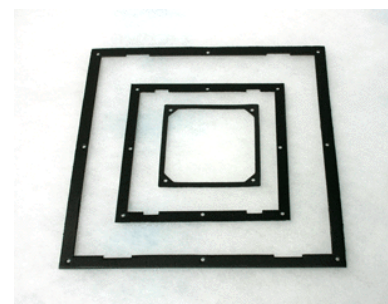

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten