



<b>Identifikation</b>	Typ Art.-Nr.	LCIS-SRKF-DC-3L-200330-S 763020.0330
<b>Eingangsseite</b>		
Eingangsspannungsbereich	11,0 V – 30,0 V	
Schutzbeschaltung	Supressordiode	
Statusanzeige	LED grün	
<b>Ausgangsseite</b>		
Schaltausgang	MosFet, Schließer	
minimale Schaltspannung	DC 10 V	
maximale Schaltspannung	DC 30 V	
minimaler Schaltstrom	5 mA	
maximaler Schaltstrom	5 A	
Leckstrom	1 mA	
Einschaltverzögerung	< 0,3 ms	
Ausschaltverzögerung	< 0,4 ms	
Schaltfrequenz	100 Hz	
Schutzbeschaltung Ausgangsseite	Supressordiode	
<b>Allgemeine Daten</b>		
Gehäusematerial	PA 6.6 (UL 94 V-0)	
Schutzart	IP 20	

26.05.2015 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 763020.0330

**Deutschland: Friedrich Lütze GmbH**

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt  
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
www.luetze.de • info@luetze.de

**Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.**

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien  
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
www.luetze.at • office@luetze.at


**Schweiz: LÜTZE AG**

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen  
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13  
www.luetze.com • info@luetze.ch

## Technisches Datenblatt • Interfacetechnik

Montage	aufrastbar auf TS 35 (EN 60175)
Isolationsspannung Ein-/Ausgang	4,0 kV <sub>eff</sub>
Sichere Trennung	ja
Arbeitstemperaturbereich	-25 °C – 60 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C – 85 °C
Maße (B×H×T)	6,2 × 93,0 × 73,0 mm
Gewicht (kg/Stk.)	0,030
Zulassungen	UL, CSA, GL
Anschlussart	Schraubklemme: eindrätig 0,25 – 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 – 14 feindrätig mit Aderendhülse 0,25 – 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20 – 16 Abisolierlänge: 6 mm Schraubendreher: 3,5 × 0,5 mm

### Maßzeichnung

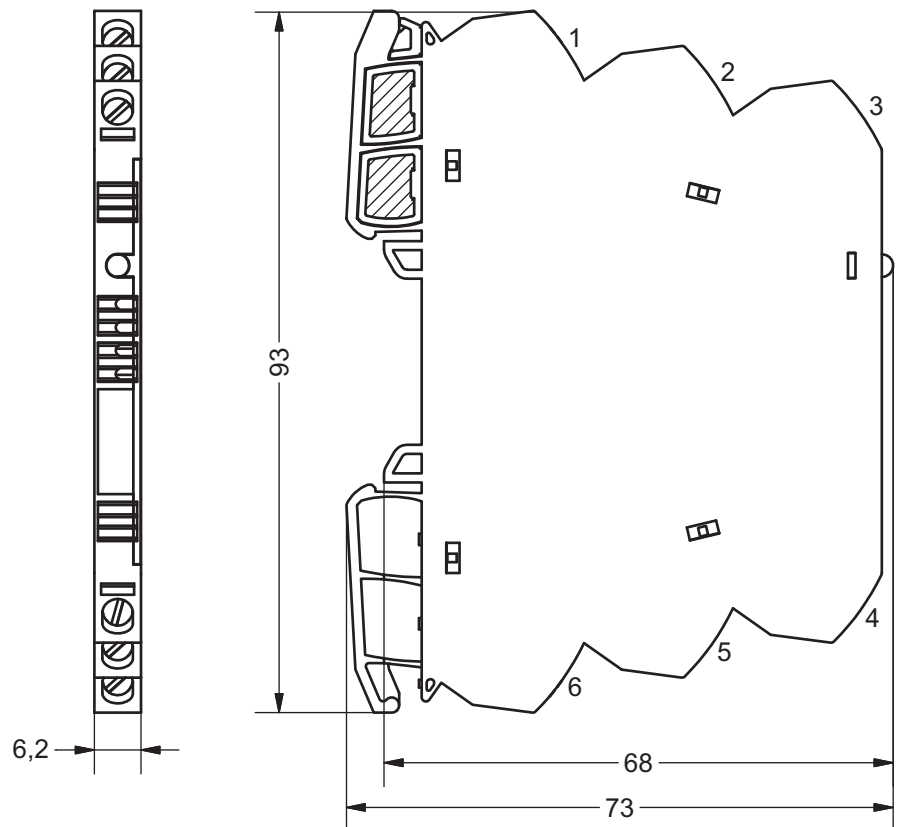

26.05.2015 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 763020.0330

**Deutschland: Friedrich Lütze GmbH**

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

**Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.**

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at


**Schweiz: LÜTZE AG**

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch

## Anschlussbild



26.05.2015 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 763020.0330

**Deutschland: Friedrich Lütze GmbH**

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt  
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)  
www.luetze.de • info@luetze.de

**Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.**

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien  
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20  
www.luetze.at • office@luetze.at

**Schweiz: LÜTZE AG**

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen  
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13  
www.luetze.com • info@luetze.ch