

GOGASWITCH LED025

LED-Schaltschrankleuchten



Schaltschrankleuchte LED025

- Ein-/Ausschalter oder Bewegungsmelder
- Weitbereichsspannung
- Internes Netzteil
- Durchgangsverdrahtung
- Langlebig und wartungsfrei
- Magnet- oder Schraubbefestigung

GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Technische Daten

Leistungsaufnahme	max. 5 W
Lichtstärke	290 lm bei 120° (entspricht 870LM bei 360° bzw. 75W Glühlampe)
Lebensdauer	60.000 h bei +20° C
Gehäuse	Kunststoff, transparent
Einsatz-/Lagertemperatur	-30 bis +60° C / -40 bis +85° C
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit	max. 90 % (nicht kondensierend)
Anschluss	2-poliger Stecker mit Verriegelung
Schutzart/Schutzklasse	IP20 / II (schutzisoliert)
Approbationen	UL File No. E234324, VDE
Abmessungen:	351 x 36 x 32 mm



Schaltschrankleuchte LED025

Type	Betriebsspannung	Schalter	Befestigung	Art.Nr.	€/Stk.
LED025-230SM	100-240 V AC	Schalter	Magnet	569-25400-00	91,40
LED025-230SS			Schrauben	569-25400-01	81,00
LED025-230SC			Clip	569-25400-03	81,00
LED025-230BM		Bewegungsmelder	Magnet	569-25410-00	145,30
LED025-230BS			Schrauben	569-25410-01	146,40
LED025-230BC			Clip	569-25410-03	135,20
LED025-24SM	20-60 V DC	Schalter	Magnet	569-25401-00	134,70
LED025-24SS			Schrauben	569-25401-01	124,10
LED025-24SC			Clip	569-25401-03	124,10
LED025-24BM		Bewegungsmelder	Magnet	569-25411-00	206,00
LED025-24BS			Schrauben	569-25411-01	196,00
LED025-24BC			Clip	569-25411-03	196,00
LED025-12SM	12 V DC	Schalter	Magnet	569-25402-00	137,00
LED025-12SS			Schrauben	569-25402-01	126,50
LED025-12SC			Clip	569-25402-03	126,50

*Türkontaktschalter siehe
Anschlussleitungen, Stecker und
Zubehör*

Verkabelung



Type	Zulassungen	Länge	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
			12 V DC	€/Stk.	20-60 V DC	€/Stk.	100-240 V AC	€/Stk.
Anschlussleitung 2 x 1,5mm ²	VDE	2m	569-244389	21,26	569-244360	14,31	569-244356	7,43
Anschlussleitung 2 x AWG 16	UL	2m	569-244390	32,71	569-244361	25,08	569-244357	25,08
Verbindungsleitung 2 x 1,5 mm ²	VDE	1m	569-244391	22,25	569-244362	14,31	569-244358	7,89
Verbindungsleitung 2 x AWG 16	UL	1m	569-244392	39,47	569-244363	30,35	569-244359	30,35
Verbindungsleitung 2 x 1,5 mm ²	VDE	0,5m					569-244355	a.A.

Type	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis	Art.Nr.	Preis
	12 V DC	€/Stk.	20-60 V DC	€/Stk.	100-240 V AC	€/Stk.
Buchse für Leuchtenanschluss	569-264065	8,96	569-264059	7,36	569-264057	3,54
Stecker für Verbindungskabel	569-264066	8,3	569-264060	6,90	569-264058	6,90



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH LE

LED-Schaltschrankleuchten



LED-Schaltschrankleuchte LE

- Strahlend helles weißes Licht mit Power LED
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer
- Magnet- oder Schraubbefestigung
- Mit bzw. ohne Ein/Aus-Schalter
- Anschlussleitung steckbar bzw. fix
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Geringes Gewicht

GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Ausführung:

- L – feste 2m Anschlussleitung, 2-adrige
 - SX – Steckbare Anschlussleitung mit 2,5mm Hohlstecker
 - M – mit einseitigem M12 Stecker
 - MD – mit beidseitigem M12 Anschluss Stift und Buchse, zum Verbinden mehrerer Leuchten
- Steckerbelegung: 1 – 24V (+)
 3 – 0V (-)



Lieferumfang:

- LED-Leuchte
- Anschlussleitung mit Stecker, 2m lang (nur SX)
- 2 Magnetfolien, Befestigungsschrauben

Technische Daten:

Type	Abmessung LxBxH	Spannung		Stromaufnahme		Leistungsaufnahme /Lichtstrom				Ein/Aus-Schalter	Schutzart
				24VDC	230VAC	24VDC		230VAC			
LE-150-L	175x25x34mm	24VDC	230VAC	125mA	18mA	3W	172lm	5W	370lm	Nein	IP54
LE-300-L	364x25x34mm			210mA	44mA	5W	290lm	10W	803lm		
LE-600-L	640x25x34mm			420mA	88mA	10W	613lm	20W	1700lm		
LE-300-M	355x25x34mm		-	-	210mA	-	5W	290lm	-	Nein	
LE-600-M	640x25x34mm				420mA	-	10W	613lm	-		
LE-300-MD	355x25x34mm				210mA	-	5W	290lm	-		
LE-600-MD	640x25x34mm	420mA	-	10W	613lm	-	-				
LE-150-SX	185x25x34mm	24VDC	-	120mA	-	3W	172lm	-	Ja	IP40	
LE-300-SX	364x25x34mm			210mA	-	5W	290lm	-			

Art. Nr.	Spannung	Bezeichnung	EURO/Stk.
90-LE-150-L	24VDC	LED-Schrankleuchte 175mm	64,07
90-LE-300-L		LED-Schrankleuchte 355mm	107,42
90-LE-600-L		LED-Schrankleuchte 640mm	174,00
90-LE-150-L-230	230VAC	LED-Schrankleuchte 175mm	73,50
90-LE-300-L-230		LED-Schrankleuchte 355mm	116,85
90-LE-600-L-230		LED-Schrankleuchte 640mm	185,00
90-LE-300-M	24VDC	LED-Schrankleuchte 355mm	133,90
90-LE-600-M		LED-Schrankleuchte 640mm	200,00
90-LE-300-MD		LED-Schrankleuchte 355mm	159,00
90-LE-600-MD		LED-Schrankleuchte 640mm	225,00
90-LE-150-SX	24VDC	LED-Schrankleuchte 185mm	67,85
90-LE-300-SX		LED-Schrankleuchte 364mm	111,20
90-S-K-LE-30		Türpositionsschalter mit 3m Leitung	30,91
65-SK		Türpositionsschalter mit 1S+Ö	24,10
90-SN-LE-230		Steckernetzteil 230VAC/24VDC	56,60



NEU! Jetzt auch mit M12-Anschluss lieferbar!

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH LED-S

LED-Schaltschrankleuchten



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

LED-Schaltschrankleuchte LED-S

- LED-Ansteuerung durch lineare Präzisions-Konstantstromquelle daher keine EMV-Störung und hoher Wirkungsgrad
- Schwenkbares ALU-Profil 180° drehbar, feststellbar mit Schraube
- Seitliche Befestigung für waag- und senkrechten Einbau
- Ein-/Ausschalter

Technische Daten

Betriebsspannung	24V oder 230 V/50 Hz
Empfohlene Vorsicherung	4A
Material/Farbe	ALU eloxiert, Kunststoff PA6/ RAL7035
Lichtfarbe	Kaltweiss
Lichtstärke (1m Entfernung)	LED04 140 lux / LED08 240lux LED12 400lux / LED16 520lux
Schutzart	IP20
Anschlüsse	2m Netzkabel 3x0,5mm ² Orange (Standard) , andere Farben auf Anfrage
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C, 90% relative Luftfeuchtigkeit
Abmessung (LxBxH)	LED-04 310x30x50mm LED-08 485x30x50mm LED-10 660x30x50mm LED-16 870x30x50mm
Lochabstand	LED-04 300/250mm LED-08 475/425mm LED-10 650/600mm LED-16 850/800mm
Approbation	CE, EMV geprüft, entspricht RoHS



Ausführung mit Ein-/Aus-Schalter

LED-Schaltschrankleuchte LED-S

mit Schraub- oder Magnetbefestigung

Art.Nr.	Spannung	für Schrankbreite	Befestigung	Leistung	EURO	
				LED	pro Stk.	
65-LED04-S	230 VAC	ab 400mm	Schraube	4 W	86,20	
65-LED08-S		ab 600mm		8 W	110,40	
65-LED10-S		ab 800mm		10 W	144,10	
65-LED16-S		ab 1000mm		16 W	164,30	
65-LED04-S-E42	24 VDC	ab 400mm		4 W	91,60	
65-LED08-S-E42		ab 600mm		8 W	115,80	
65-LED10-S-E42		ab 800mm		10 W	149,50	
65-LED16-S-E42		ab 1000mm		16 W	170,00	
65-LED04-S-M20	230 VAC	ab 400mm		Magnet- und Schraube	4 W	96,95
65-LED08-S-M20		ab 600mm			8 W	121,20
65-LED10-S-M20		ab 800mm			10 W	154,80
65-LED16-S-M20		ab 1000mm			16 W	175,00
65-LED04-S-E179	24 VDC	ab 400mm			4 W	111,80
65-LED08-S-E179		ab 600mm			8 W	126,60
65-LED10-S-E179		ab 800mm			10 W	161,00
65-LED16-S-E179		ab 1000mm			16 W	181,00

a.A. = auf Anfrage



Ausführung mit Magnetbefestigung

**Andere Ausführung
auf Anfrage!**

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH LS15-/LSB15-LED

LED-Schaltschrankleuchten



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Durch zwei Haltewinkel in Verbindung mit einem Arretierstift kann die Leuchte in einem 25mm Schaltschrankrastrer ohne Werkzeug montiert und demontiert werden.
 Oder Ausführung mit Magnetfolie (Abzugskraft ca. 5 kg)
 Adapter aus Stahlblech für Schraubmontage als Zubehör

Die Leuchte ist auch mit Türkontaktschalter, Bewegungsmelder (Einschaltzeit ca. 7 min) oder Durchgangsverdrahtung zum Weiterschleifen lieferbar.

- Ein-/Ausschalter, Steckdose 16 A belastbar
- Approbationen CE, EMV geprüft, entspricht RoHS

Technische Daten:

Schutzart/-klasse	IP 20 / I
Leuchtmittel	LED 8W Kolbenleuchtmittel mit 54 LED's
Farbe	RAL 7035 Struktur
Gewicht	0,4kg



GOGASWITCH LS15-LED

Art.Nr.	Befestigung	Ausführung mit	Durchgangs- verdrahtung	EURO pro Stk.
65-LS15-LED	Schnappen		nein	136,10
65-LS15-D-LED			ja	139,10
65-LS15-ST-LED		Türkontakt-Anschluss	nein	152,00
65-LS15-SK-LED		Türkontakt	nein	155,00
65-LS15-B-LED		Bewegungsmelder	nein	182,00
65-LS15-LED-M20	Magnetfolie		nein	143,40
65-LS15-D-LED-M20			ja	a.A.
65-LS15-ST-LED-M20		Türkontakt-Anschluss	nein	152,00
65-LS15-SK-LED-M20		Türkontakt	nein	162,00
65-LS15-B-LED-M20		Bewegungsmelder	nein	190,00

GOGASWITCH LSR15-LED

Mit seitlichem Befestigungssteg

Art.Nr.	Befestigung	Ausführung mit	Durchgangs- verdrahtung	EURO pro Stk.
65-LSR15-LED	Schrauben		nein	a.A.
65-LSR15-D-LED			ja	a.A.
65-LSR15-ST-LED		Türkontakt-Anschluss	nein	a.A.
65-LSR15-SK-LED		Türkontakt	nein	a.A.
65-LSR15-B-LED		Bewegungsmelder	nein	a.A.

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH LL-R-LED

LED-Schaltschrankleuchte Standardbefest.



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

LED-Schaltschrankleuchte 230 V, 50 Hz

Neue Befestigung ermöglicht leichtere Montage mit Akkuschrauber von unten

- Ein-/Ausschalter, Steckdose 16 A belastbar
- LED-Ansteuerung durch lineare Präzisions-Konstantstromquelle
 Daher keine EMV-Störung und hoher Wirkungsgrad
- Überspannungsschutz am Eingang
- Austauschbare Leuchtmittel
- Schwenkbares ALU-Profil mit LED's und Schutzabdeckung
- Anschlüsse nach hinten weggehend, alle Anschlüsse Steckbar
- Approbationen: CE, EMV geprüft, entspricht ROHS

Wir liefern sicher

Schaltschrankleuchten LL...-R Serie, Montage von unten



Technische Daten:

Schutzart/-klasse IP 20 / I
 Farbe RAL 7035 Struktur gepulvert
 Lichtfarbe Weiß
 Gewicht 2,4 kg (inkl. Verpackung)

LED

LL-SK-R-LED mit montiertem Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-SK-R-LED	ab 600 mm	8 W	500x150x70	162,00
65-LL18-SK-R-LED	ab 800 mm	10 W	700x150x70	189,00
65-LL30-SK-R-LED	ab 1200 mm	18 W	1050x150x70	257,00



LL-ST-R-LED

mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-ST-R-LED	ab 600 mm	8 W	500x150x41	146,80
65-LL18-ST-R-LED	ab 800 mm	10 W	700x150x41	174,00
65-LL30-ST-R-LED	ab 1200 mm	18 W	1050x150x41	242,00



LL-D-R-LED mit Durchgangsverdrahtung

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-D-R-LED	ab 600 mm	8 W	500x150x41	133,00
65-LL18-D-R-LED	ab 800 mm	10 W	700x150x41	160,00
65-LL30-D-R-LED	ab 1200 mm	18 W	1050x150x41	228,00



Anschlussleitungen siehe Zubehör

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH LL-LED

LED-Schaltschrankleuchten Universalbefest.



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Schaltschrankleuchte 230 VAC, 50 Hz

Universal-Befestigung für waagrechten und senkrechten Einbau

- Ein-/Ausschalter, Steckdose 16 A belastbar
- LED-Ansteuerung durch lineare Präzisions-Konstantstromquelle
 Daher keine EMV-Störung und hoher Wirkungsgrad
- Überspannungsschutz am Eingang
- Austauschbare Leuchtmittel
- Schwenkbares ALU-Profil mit LED's und Schutzabdeckung
- Anschlüsse nach hinten weggehend, alle Anschlüsse Steckbar
- Approbationen: CE, EMV geprüft, entspricht ROHS

Wir liefern sicher

Schaltschrankleuchten LL...-Serie, Montage
 seitlich




Technische Daten:

Schutzart/-klasse IP 20 / I
 Farbe RAL 7035 Struktur gepulvert
 Lichtfarbe Weiß

LED

LL-SK-LED mit montiertem Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-SK-LED	ab 800 mm	8 W	450x96x70	152,00
65-LL18-SK-LED	ab 1000 mm	10 W	675x96x70	179,00
65-LL30-SK-LED	ab 1200 mm	18 W	1000x96x70	246,00

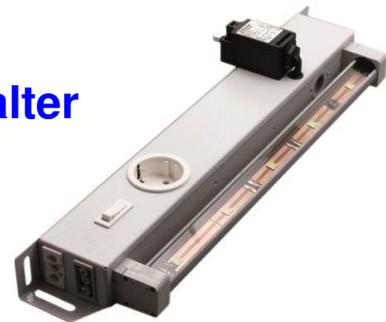

LL-ST-LED mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-ST-LED	ab 800 mm	8 W	450x96x41	136,50
65-LL18-ST-LED	ab 1000 mm	10 W	675x96x41	164,00
65-LL30-ST-LED	ab 1200 mm	18 W	1000x96x41	231,00



LL-D-LED mit Durchschleifverdrahtung

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-D-LED	ab 800 mm	8 W	450x96x41	122,80
65-LL18-D-LED	ab 1000 mm	10 W	675x96x41	149,70
65-LL30-D-LED	ab 1200 mm	18 W	1000x96x41	217,00



Anschlussleitungen siehe Zubehör

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten