

GOGASWITCH JET, IL, KL

Spot-Lüfter, Innenlüfter, Kleinlüfter



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher


- Gezielte Belüftung und Wärmeabfuhr von einzelnen Baugruppen
- Verhinderung von Wärmestau oder Wärmeneuern an unzugänglichen Stellen
- Einsatz in Verbindung mit Kühlgeräten oder Heizungen
- Bei geringer Verlustleistung kann bei Einsatz eines Innenlüfters eventuell auf Fremdbelüftung von außen verzichtet werden.

Spotlüfter JET

- zur gezielten Kühlung von Wärmespots
- kleinere Schrankkühlung möglich
- weiter Spannungsbereich
- kompakte Bauform
- verstellbarer Luftstrom
- Schnapp- oder Schraubbefestigung



Der Lüfter ist in einem Winkel von 90° in vier unterschiedlichen Positionen auf die Hutschiene aufschnappbar. Durch ein um 40° verdrehbares Gelenk und die drehbare Luftführung an der Ausblasöffnung kann die Strömung mit 360° eingestellt werden.

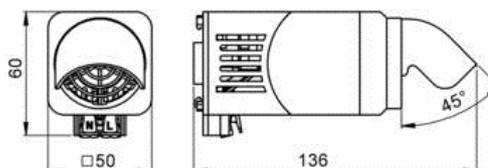

Art.Nr.	Spannung	Montage	Luftförderung	Abmessungen	Anschluss	EURO
			50/60 Hz	B x B x T mm		pro Stk.
569-01925.0-00	100-240 VAC	Aufschnappen	27,6 m3/h	75x60x32	Klemme	102,20
569-01925.0-01	100-240 VAC	Anschrauben				102,20

Innenlüfter IL

- Sorgt für Luftzirkulation im Schaltschrank
- Montage in beliebiger Lage mit Halteklammer oder Schrauben

Art.Nr.	Spannung	Abmessungen	Ausführung	Anschluss	Luftförderung	€/Stk.
		außen mm			50/60 Hz	
90-IL120-230	230 VAC	140x160x48	Gleitlager	Klemme	160/180 m3/h	76,00
90-IL120-115	115 VAC					75,20
90-IL120-24	24 VDC					90,20



Kleinlüfter KL

Art.Nr.	Spannung	Abmessungen	Ausführung	Anschluss	Luftförderung m3/h	€/Stk.
		außen mm			50/60 Hz	
90-KL50-230	230 VAC	80 x 80 x 38	Gleitlager	Litzen	50/61	35,06
90-KL50-115	115 VAC					35,06
90-KL50-24	24 VDC					35,06
90-KL100S-230	230 VAC	119 x 119 x 38	Gleitlager	Stecker	160/180	35,06
90-KL100S-115	115 VAC					36,73
90-KL100SK-230	230 VAC	119 x 119 x 38	Kugellager	Stecker	160/180	45,07
90-KL100SK-115	115 VAC					46,74
90-KL100X-230	230 VAC	119 x 119 x 38	Gleitlager	Klemme	160/180	38,40
90-KL100X-115	115 VAC					40,07
90-KL100X-24	24 VDC					60,50
Zubehör:						
90-FR102	Austrittsfilter für KL100					13,36
90-KG50	Kunststoffgitter für 90-KL50					2,51
90-KG100	Kunststoffgitter für 90-KL100					1,84
90-BG100	Metallschutzgitter für 90-KL100					3,51
90-AK100	Anschlusskabel für 90-KL100, 0,61 mtr. lang					3,49



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten