

## EDI ZC2

### Modul-Kontaktgeber



#### Ihre Vorteile

- 
- Modular verwendbar mit allen SSP EDI Not-Halt-Tastern
- Schnelle Montage und Inbetriebnahme mit Federzugklemmen
- geringe Einbautiefe

## Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	EDI ZC2
Artikelnummer	SP-G-62-000-01
Funktionsart	Modul-Kontaktgeber
Zulassungen	TÜV_SÜD, CE

## Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max	-30°C ... 85°C, ohne Beleuchtung
Schutzklasse (EN 50178)	II (Schutzisolierung)

## Elektrische Daten


Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1 Mio. Betätigungen bei Nennlast
Ausführung / Anschlüsse	Schraubklemmen 2x2.5mm
Durchgangswiderstand NC	< 20 mOhm (neu)
Prellzeit NC	< 10 ms ms
Schalterart	1S
Kontaktwerkstoff	AgNi
Min. Spannung	5 V
Bemessungsbetriebs- spannung Ue	250V
Bemessungsisolations- spannung Ui	600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie	3A
Schaltvermögen	10Ie
Therm. Dauerstrom	16 A
Strom min.	1 mA (unter Laborbedingungen)
Gebrauchskategorie	AC15 A600

## Mechanische Daten

Drehmoment (Schraubklemme)	0.8...1.0 Nm Nm
Betätigungsweg	6 mm mm
Mechanische Lebensdauer	1 Mio. Schaltspiele

## Zeichnungen

## Bemaßung

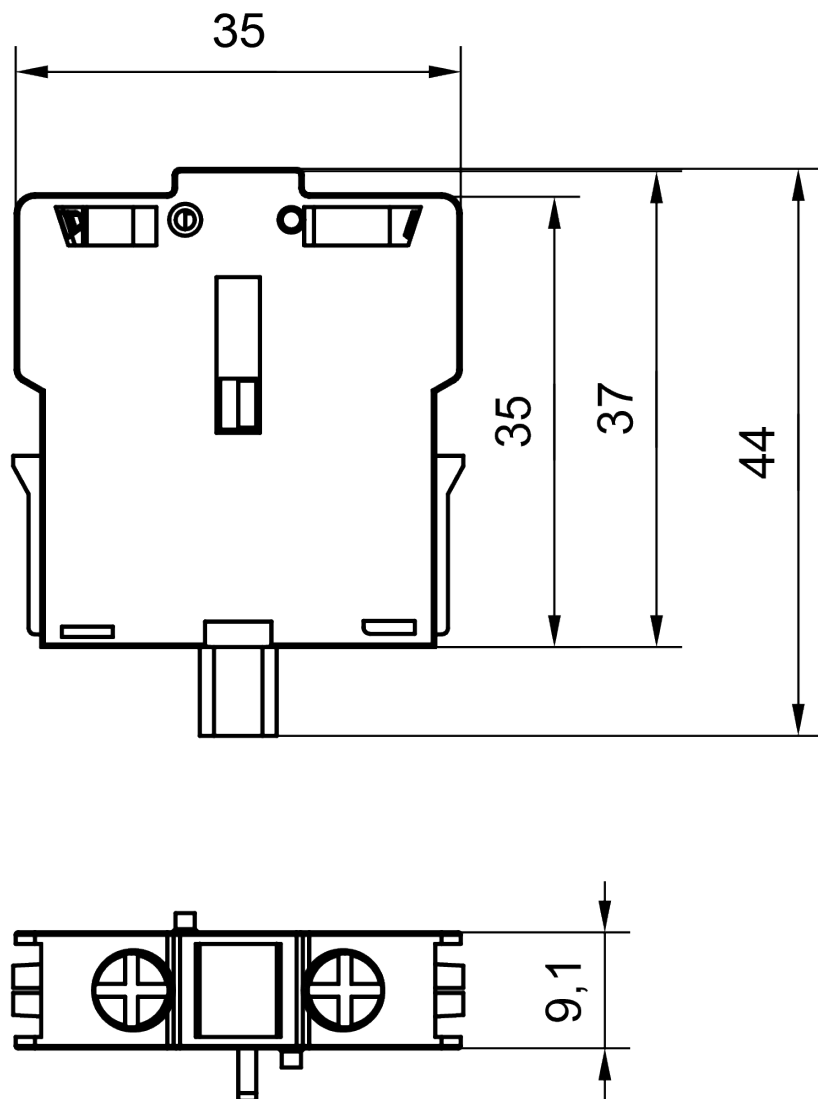**Zubehör**  
**Bedienelemente**

Not-Aus-Taster

EDI A2

SP-G-60-000-04



Not-Aus-Taster

EDI A1

SP-G-60-000-01



Stop-Taster

EDI A1S

SP-G-60-000-02



Not-Aus-Taster

EDI A3

SP-G-60-000-03



Not-Aus-Taster beleuchtet

EDI A3B


SP-G-60-000-05



Not-Aus-Taster

EDI A4

SP-G-60-000-12



Not-Aus-Taster beleuchtet

EDI A4B

SP-G-60-000-13



Not-Aus-Taster Schlüsselenriegelung EDI A5

SP-G-60-000-11



Not-Aus-Taster Schlüsselenriegelung beleuchtet EDI A5B










SP-G-60-000-10



Not-Aus-Taster Schlüsselenriegelung EDI A6

SP-G-60-000-09



Not-Aus-Taster Schlüsselenriegelung EDI A1B	EDU A1B	SP-G-60-000-08	
Not-Aus-Taster	EDI A7L	SP-G-60-000-06	
Stop-Taster	EDI A7SL	SP-G-60-000-07	
Modul-Kontaktgeber (zwangsoffnend)	EDI ZA2	SP-G-62-000-03	
Modul-Kontaktgeber, Selbstüberwachung	EDI ZB2	SP-G-62-000-02	
Modul-Anschlusselement für LED-Ringbeleuchtung	EDI ZD2	SP-G-62-000-04	
	EDI ZI2	SP-G-62-000-09	
	EDI ZH2	SP-G-62-000-10	
	EDI ZK4	SP-G-62-000-14	

EDI ZK5

SP-G-62-000-15



EDI ZK8

SP-G-62-000-16



## Sichere Steuerungstechnik

Basisgerät für Not-Aus- und Schutztür-Serien

SP-S-00-001-01



Sicherheitsschaltgerät mit integrierter Zeitverzögerung

SP-S-00-002-01



MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



## verfügbare Downloads

- Betriebsanleitung
- Katalog
- EPlan
- Zertifikate